

产品规格书

型号规格	Page	文件编号
XXW-2548 微型震动传感开关	3-2	BL-4-D-023

■ 电器特性

1	电 压	小于 6 v
2	电 流	小于 20mA
3	导通时间	约 2ms
4	闭路电阻	<30 ohm
5	开路电阻	>10M ohm

■ 机械特性

1	耐温	存放- 40°C—80°C 工作- 40°C —80°C
2	端子拉力	500gf 1 分钟
3	湿度	95%RH 40°C, 96 小时
4	操作寿命	常态使用可 6 万小时

■ 材料列表

1	轴件	黄铜镀金
2	开关本体	金属

■ 焊接特性

焊锡：含锡量 100%

焊接温度：260°C ± 10°C

焊接时间：2 - 2.5 秒

不可使用强酸、碱性助焊剂

■ 包装

1000PCS/袋 (PVC 塑料袋)

2500PCS/盘 (编带)


产品规格书

型号规格	Page	文件编号
XXW-2548 微型震动传感开关	3-1	BL-4-D-023

全球最小的震动传感元件


■ 功能

- 1、震动检测

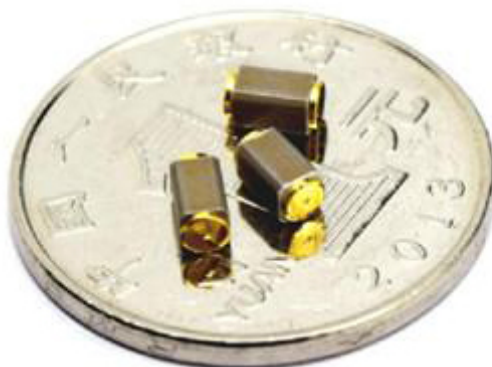

— 应用产品

- 1、遥控器
- 2、自动化装置
- 3、GPS 通讯产品
- 4、家用电器
- 5、汽车防盗设备

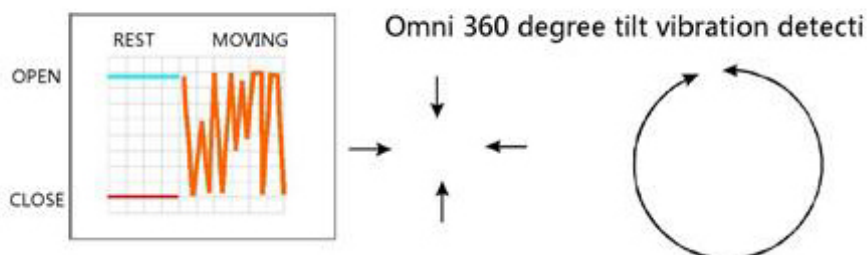

— 产品特性


- 1、XXW-2548 为滚珠型全方位信号触发传感元件。
- 2、产品为任何角度方位时，绝大多数情况为闭路 ON 状态，偶尔有 OFF 状态。
- 3、受震动时有因滚轴在产品内部的活动，通电时会产生 电平高低变化的脉冲信号输出。静止时开关处于稳定状态
- 4、本规格产品为完全密封式封装，可防水、防尘。
- 5、开关电镀优良，寿命长。
- 6、开关材质 ROHS 环保。
- 7、开关信号简单、电路线路设计简单、价格经济。




产品规格书

型号规格	Page	文件编号
XXW-2548 微型震动传感开关	3-3	BL-4-D-023

■ 外观尺寸

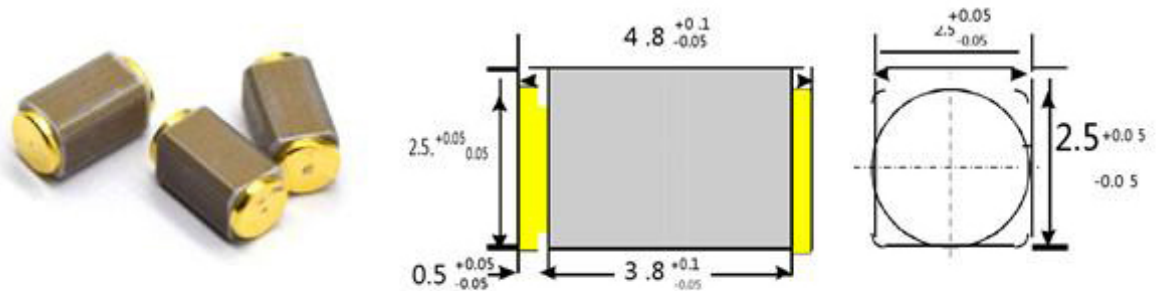

■ PCB 焊位

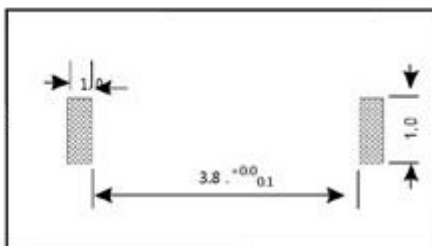

Installation Position 1

■ 注意事项

- 1、如果該產品要用高安全性產品及耐久性極高的設備中(如生命安全設備、航空設施、防火裝置)請確認是否合用，或諮詢我司了解詳情。
- 2、請勿超負荷使用，以防發生火災。
- 3、焊接溫度或時間超過規範時，會造成開關解体。
- 4、勿使用水溶性助焊劑、可能會造成開關損壞。
- 5、勿使用溶劑清洗開關。