


天线组装概要


1. 使用螺丝

- A. 天线有四个孔可以使用螺丝锁到客户的机构
- B. 洞的尺寸是 M3

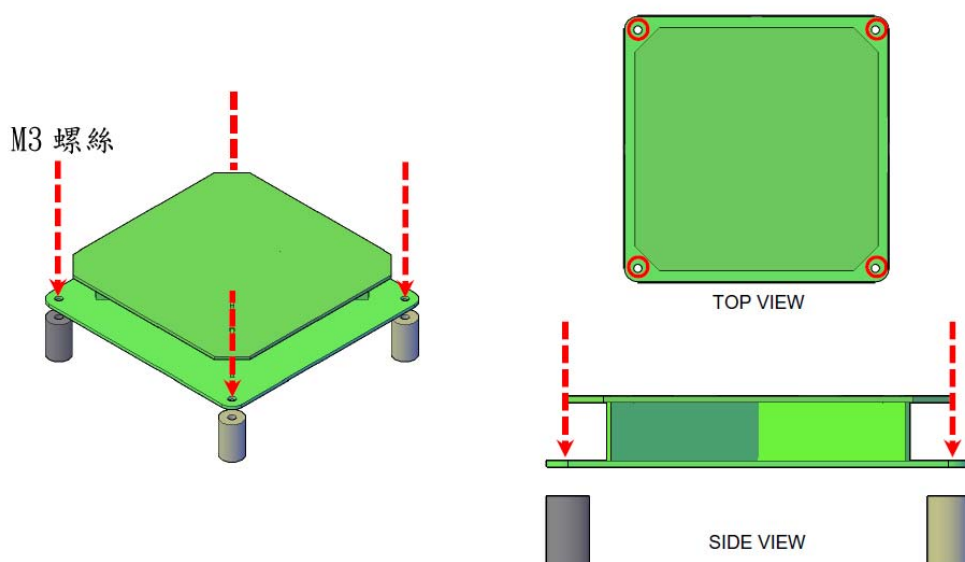


2. 使用滑轨

- A. 天线组装在有滑轨的机构上
- B. 天线可嵌入的深度最大为 2mm
- C. 此方法可帮助您组装天线而不会造成任何损坏

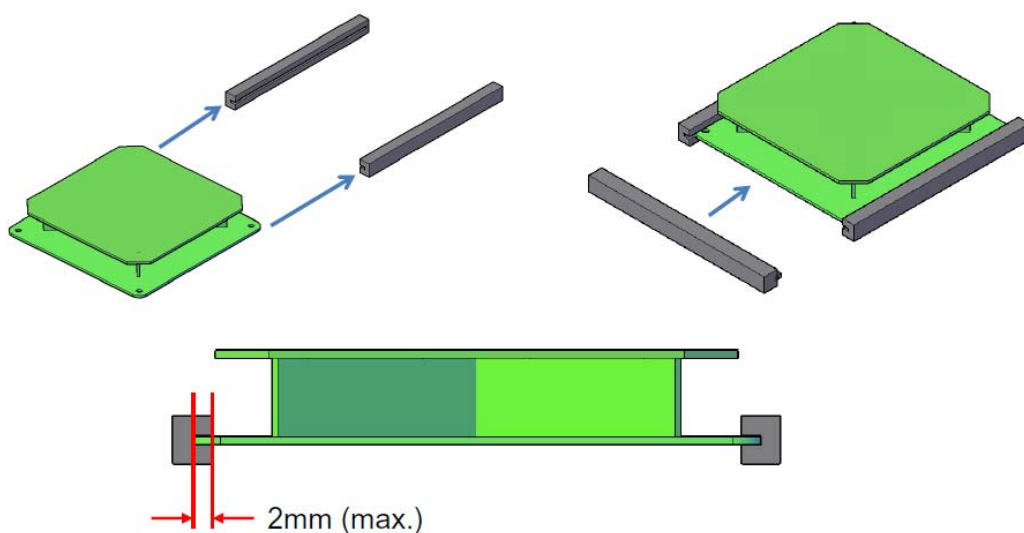

3. 如何设计外壳机构

- A. 天线底板可以锁在机构上
- B. 天线的上板不应与外壳接触
- C. 天线与外壳之间的最小距离为 3mm

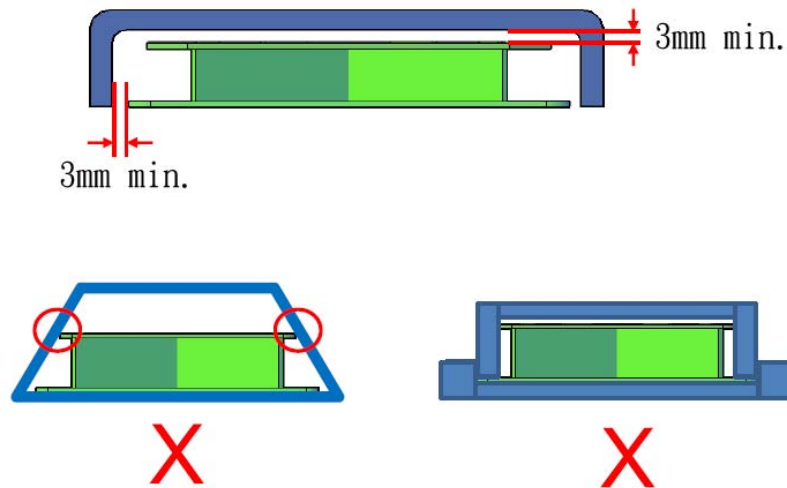

4. 组装规范


- A. 天线可以组装在 PCB 或金属表面上



- B. 其他 PCB 或金属不应接触天线内部及位于天线顶板



- C. 其他 PCB 或金属应距离天线最小 10 毫米以上
另外，其他 PCB 或金属的厚度最小要比天线顶板低 5 毫米以上

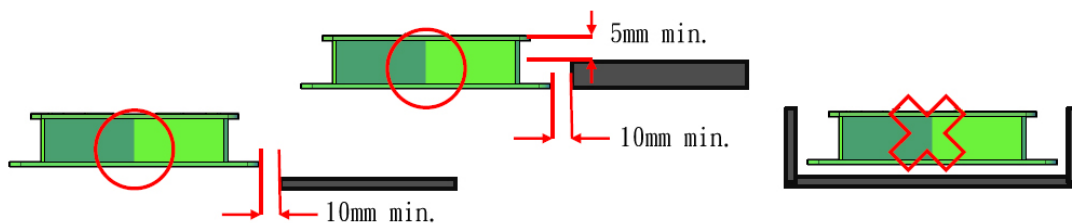

5. 将天线居中，使外壳和天线顶部 PCB 的距离是相同的

